

ОСОБЕННОСТИ

- Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304
- Толщина изоляции 60 мм
- Округлые углы
- Регулируемые по высоте ножки из нерж. стали
- Автоматическая доводка дверей, с углом открывания 105°
- Возможность перевешивания двери
- Ручки из нерж. стали
- Легкозаменяемые магнитные уплотнители
- Стойки и направляющие из нержавеющей стали
- Рабочая столешница с округлым передним краем
- Рабочая камера с шумопоглотителями
- Работа при температуре окружающей среды до 43°C
- Холодное/теплое вентилирование
- Катафорезное оппыление катушки
- Съемная система охлаждения
- Автоматическое испарение конденсата
- Высокая эффективность циркуляции воздуха (для 3-х дверных моделей)
- **Диапазон температур -6°+40°C**
- Соотношение влажности регулируется от 40% до 95%
- Регулировка вентиляции 30%-100%
- **Ультразвуковой увлажнитель**
- **7" сенсорный экран панели**
- **USB разъем для передачи данных НАССР, обновления программного обеспечения и внесения дополнительных сведений**
- **Bluetooth для передачи данных на принтер**
- Программное обеспечение НАССР

ФУНКЦИИ

- Расстойка с охлаждением
- Холодильник с регулировкой влажности
- Шоколад
- Размораживание



2 Двери



Страница 42

Загрузка 14 противней EN60x40



3 Двери



Страница 42

Загрузка 21 противень EN60x40



Расстойка с охлаждением Vision

Холодильные столы EN60x40 - 2/3 двери, встроенный агрегат

Холодильные столы EN60x40 -6°+40°C

Глубина 800 mm






Без столешницы	Кондитерский противень 60x40	Направляющие	Вес	Габ. Размеры
TSF13/1MJ T622600008	---	8	125	1450x780x810
Со столешницей без борта	Кондитерский противень 60x40	Направляющие	Вес	Габ. Размеры
TRF13/1MJ T622610008	---	8	150	1450x800x850
Со столешницей и бортом	Кондитерский противень 60x40	Направляющие	Вес	Габ. Размеры
TAF13/1MJ T622620008	---	8	155	1450x800x950

Испаритель: -10°C конд. 54,4°C

Тех.характеристики	
Питание	230 / 50Hz
Холод. мощность	565 W*
Эл. мощность	550 W*
Общая мощность	3,1 А
Фреон	R 404 а

- +43°** Тропического типа
- Регулировка вентиляции 30%-100%
- Bluetooth для передачи данных на принтер
- 60** Толщина изоляции 60 мм
- Автоматическое испарение конденсата
- USB разъем
- Электрическая оттайка
- Соотношение влажности регулируется от 40% - 95%
- Ультразвуковой увлажнитель



- Ⓐ Выход кабеля питания
- Ⓑ Канализация
- Ⓜ Подвод чистой воды
- ⓐ Устранение остаточного тепла испарителем
- Ⓒ Расстояние между полками






Без столешницы	Кондитерский противень 60x40	Направляющие	Вес	Габ. Размеры
TSF17/1MJ T623600008	---	12	150	2005x780x810
Со столешницей без борта	Кондитерский противень 60x40	Направляющие	Вес	Габ. Размеры
TRF17/1MJ T623610008	---	12	175	2005x800x850
Со столешницей и бортом	Кондитерский противень 60x40	Направляющие	Вес	Габ. Размеры
TAF17/1MJ T623620008	---	12	180	2005x800x950






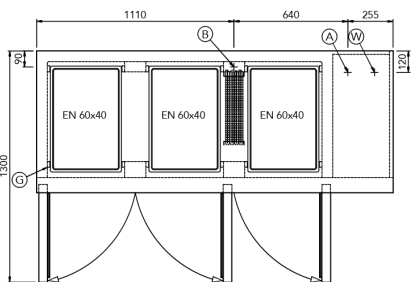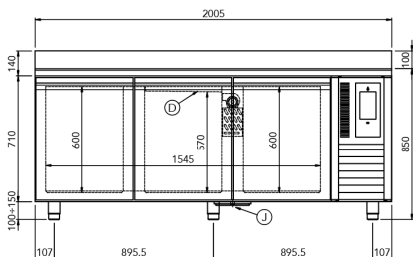


Испаритель: -10°C конд. 54,4°C

Тех.характеристики	
Питание	230 / 50Hz
Холод. мощность	565 W*
Эл. мощность	550 W*
Общая мощность	3,1 А
Фреон	R 404 а

- +43°** Тропического типа
- Регулировка вентиляции 30%-100%
- Bluetooth для передачи данных на принтер
- 60** Толщина изоляции 60 мм
- Автоматическое испарение конденсата
- USB разъем
- Электрическая оттайка
- Соотношение влажности регулируется от 40% - 95%
- Ультразвуковой увлажнитель



- Ⓐ Выход кабеля питания
- Ⓑ Канализация
- Ⓜ Подвод чистой воды
- Ⓓ Принудительная циркуляция воздуха
- ⓐ Устранение остаточного тепла испарителем
- Ⓒ Расстояние между полками

>Продукция	>>Вид	>>>Код	>>>Код
<p>Расстоечные столы EN60x40</p> 	Все модели	<p>0282400600</p> <p>Протвину для выпечки 60x40 с алюминиевым покрытием H20 мм</p>  <p>29,00</p>	<p>0222400600</p> <p>Пластиковая полка EN60x40</p> 
	Все модели		<p>>>>Код</p> <p>0121260520</p> <p>Направляющие типа Д – 605 mm</p> 
	Все модели		<p>>>>Код</p> <p>0860000020</p> <p>KIT Принтер + Мини USB Bluetooth адаптер</p> 
	<p>2 Двери</p> <p>3 Двери</p>	<p>>>>Код</p> <p>0444000020</p> <p>4 Вращающиеся колеса с тормозами Доп. оплата за 2-х дверную модель</p>  <p>220,00</p>	<p>>>>Код</p> <p>0446000020</p> <p>6 Вращающиеся колеса с тормозами Доп. оплата за 3-х дверную модель</p> 
	Все модели		<p>>>>Код</p> <p>M643000020</p> <p>Картридж фильтра C Quell ST 50</p> 

ОСОБЕННОСТИ

- Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304
- Толщина изоляции 60 мм
- Округлые углы
- Регулируемые по высоте ножки из нерж. стали
- Автоматическая доводка дверей, с углом открывания 105°
- Возможность перевешивания двери
- Ручки из нерж. стали
- Легкозаменяемые магнитные уплотнители
- Стойки и направляющие из нержавеющей стали
- Рабочая столешница с округлым передним краем
- Рабочая камера с шумопоглотителями
- Работа при температуре окружающей среды до 43°C
- Отсек компрессора справа
- Вентилируемое охлаждение
- Катафорезное опыление катушки
- Съемная система охлаждения
- Автоматическое размораживание горячим газом
- Автоматическое испарение конденсата
- Высокая эффективность циркуляции воздуха (для 3-х дверных моделей)
- **Диапазон температур -5°+15°C**
- Соотношение влажности регулируется от 40% до 45% Шоколад
- **Контроль влажности**
- Регулировка вентиляции 30%-100%
- **7" сенсорный экран панели**
- **USB разъем для передачи данных НАССР, обновления программного обеспечения и внесения дополнительных сведений**
- **Bluetooth для передачи данных на принтер**
- Программное обеспечение НАССР

ФУНКЦИИ

- Холодильник с регулировкой влажности
- Шоколад
- Размораживание



2 Двери

3 Двери



Страница 58

Загрузка 14 противней EN60x40



Страница 58

Загрузка 21 противень EN60x40



Многотемпературные шкафы Vision

Холодильные столы EN60x40 -5°+15°C

Холодильные столы EN60x40 - 2/3 двери, встроенный агрегат

Глубина 800 мм






Без столешницы	Кондитерский противень 60x40	Направляющие	Вес	Габ. Размеры
TSC13/1MJ T62200002	---	8	95	1450x780x810
Со столешницей без борта	Кондитерский противень 60x40	Направляющие	Вес	Габ. Размеры
TRC13/1MJ T622010002	---	8	115	1450x800x850
Со столешницей и бортом	Кондитерский противень 60x40	Направляющие	Вес	Габ. Размеры
TAC13/1MJ T622020002	---	8	120	1450x800x950

Испаритель. -10°C конд. 54,4°C

Тех.характеристики	
Питание	230 / 50Hz
Холод. мощность	565 W*
Эл. мощность	550 W*
Общая мощность	3,1 А
Фреон	R 404 а

- Тропического типа
- +43°
- Толщина изоляции 60 мм
- Оттайка горячим газом
- Регулировка вентиляции 30%-100%
- Автоматическое испарение конденсата
- HR Соотношение влажности регулируется от 40% - 45% Шоколад
- Bluetooth для передачи данных на принтер
- USB разъем



- Ⓐ Выход кабеля питания
- Ⓑ Канализация
- Ⓒ Устранение остаточного тепла испарителем
- Ⓓ Расстояние между полками






Без столешницы	Кондитерский противень 60x40	Направляющие	Вес	Габ. Размеры
TSC17/1MJ T623000002	---	12	125	2005x780x810
Со столешницей без борта	Кондитерский противень 60x40	Направляющие	Вес	Габ. Размеры
TRC17/1MJ T623010002	---	12	150	2005x800x850
Со столешницей и бортом	Кондитерский противень 60x40	Направляющие	Вес	Габ. Размеры
TAC17/1MJ T623020002	---	12	155	2005x800x950






Испаритель. -10°C конд. 54,4°C

Тех.характеристики	
Питание	230 / 50Hz
Холод. мощность	565 W*
Эл. мощность	550 W*
Общая мощность	3,1 А
Фреон	R 404 а

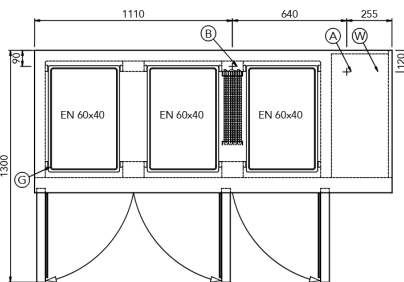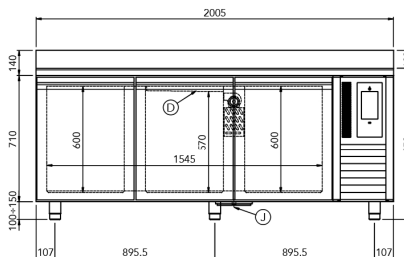- Тропического типа
- +43°
- Толщина изоляции 60 мм
- Оттайка горячим газом
- Регулировка вентиляции 30%-100%
- Автоматическое испарение конденсата
- HR Соотношение влажности регулируется от 40% - 45% Шоколад
- Bluetooth для передачи данных на принтер
- USB разъем



- Ⓐ Выход кабеля питания
- Ⓑ Канализация
- Ⓒ Принудительная циркуляция воздуха
- Ⓓ Устранение остаточного тепла испарителем
- Ⓔ Расстояние между полками

>Продукция	>>Вид	>>>Код	>>>Код
<p>Холодильные столы EN60x40</p> 	Все модели	<p>Протвину для выпечки 60x40 с алюминиевым покрытием H20 мм</p> <p>O282400600</p>  <p>29,00</p>	<p>Пластиковая полка EN60x40</p> <p>O222400600</p> 
		Все модели	<p>Направляющие типа Д – 605 mm</p> <p>O121260520</p> 
	2 Двери		<p>4 Вращающиеся колеса с тормозами</p> <p>Доп. оплата за 2-х дверную модель</p> <p>O444000020</p>  <p>220,00</p>
	3 Двери		