

## СЕРИЯ OPTIMAL

С ВЕРХНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ  
АГРЕГАТА

Модель	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °С	Мощность, Вт	Температура окружающей среды, °С	Полезный объём, л
Шкаф холодильный S700	700	922	2 035	0...+7	298	до +40	700
Шкаф холодильно-морозильный ШСН S700 SN	700	922	2 035	-6...+6	260	до +40	700
Шкаф морозильный ШН S700 М	735	943	2 070	не выше -18	354	до +40	700

С ВЕРХНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ  
АГРЕГАТА



Модель	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °С	Мощность, Вт	Температура окружающей среды, °С	Полезный объём, л
Шкаф холодильный ШС S1400	1405	922	2035	0...+7	510	до +40	1400
Шкаф холодильно-морозильный ШСН S1400 SN	1405	922	2035	-6...+6	382	до +40	1400
Шкаф морозильный ШН S1400 M	1480	943	2070	не выше -18	531	до +40	1400

## СЕРИЯ CHEF

С ВЕРХНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ  
АГРЕГАТА


Модель	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °С	Мощность, Вт	Температура окружающей среды, °С	Полезный объём, л
Шкаф холодильный ШС 0,48-1,8 (S700 inox)	695	872	2 020	0...+7	350	до +40	700
Шкаф холодильно-морозильный ШСН 0,48-1,8 (S700 SN inox)	695	872	2 020	-6...+6	400	до +40	700
Шкаф морозильный ШН 0,48-1,8 (S700 M inox)	735	893	2 070	не выше -18	450	до +40	700

С ВЕРХНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ  
АГРЕГАТА



Модель	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °С	Мощность, Вт	Температура окружающей среды, °С	Полезный объём, л
Шкаф холодильный ШС 0,98-3,6 (S1400 inox)	1400	872	2020	0...+7	550	до +40	1400
Шкаф холодильно-морозильный ШСН 0,98-3,6 (S1400 SN inox)	1400	872	2020	-6...+6	630	до +40	1400
Шкаф морозильный ШН 0,98-3,6 (S1400 M inox)	1480	893	2070	не выше -18	800	до +40	1400

С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ  
АГРЕГАТА

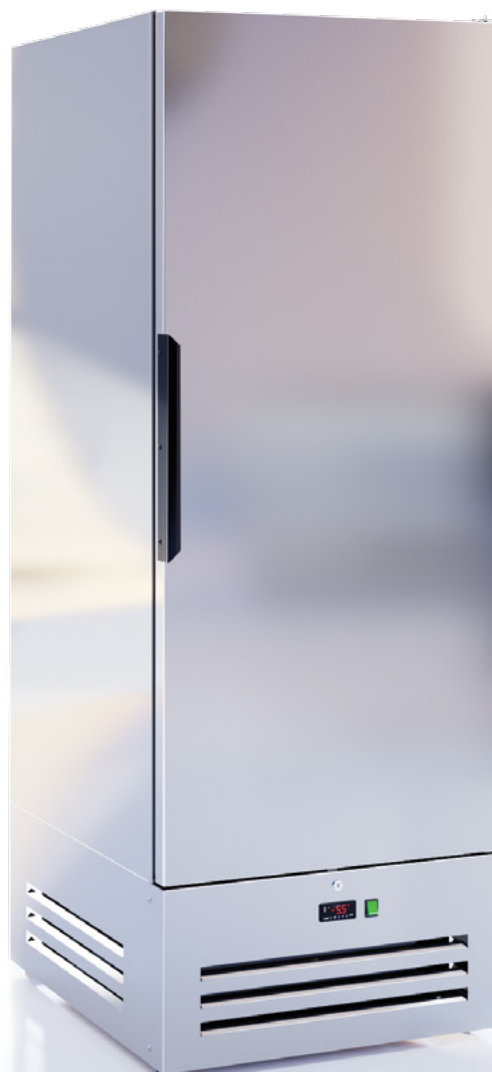

Модель	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °С	Мощность, Вт	Температура окружающей среды, °С	Полезный объем, л
Шкаф холодильный ШС 0,48-1,8 (S700 D inox)	700	850	1 920	0...+7	298	до +40	700
Шкаф холодильно-морозильный ШСН 0,48-1,8 (S700 D SN inox)	695	872	2 020	-6...+6	255	до +40	700
Шкаф морозильный ШН 0,48-1,8 (S700 D M inox)	740	870	1 960	не выше -18	354	до +40	700



Модель	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °С	Мощность, Вт	Температура окружающей среды, °С	Полезный объём, л
Шкаф холодильный ШС 0,98-3,6 (S1400 D inox)	1405	850	1920	0...+7	412	до +40	1400
Шкаф холодильно-морозильный ШСН 0,98-3,6 (S1400 D SN inox)	1400	872	2020	-6...+6	630	до +40	1400
Шкаф морозильный ШН 0,98-3,6 (S1400 D M inox)	1485	870	1960	не выше -18	523	до +40	1400

## СЕРИЯ VISION

СО СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ



Модель	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °С	Температура окружающей среды, °С	Полезный объем, л
Шкаф холодильный ШС УС 400 без верхней части, без канале	609	701	1872	0...+7	до +40	400
Шкаф холодильный ШС К УС 400 С	609	701	2077	0...+7	до +40	400
Шкаф холодильный ШС К 0,38-1,32 с канале с дист.замком	609	701	2077	0...+7	до +40	400